



INSTRUKCJA POBIERANIA MIARY

Do pobrania miary potrzebny jest centymetr krawiecki oraz druga osoba, która zmierzy sylwetkę. Nie zalecane jest mierzenie się samodzielnie. Podczas mierzenia należy być w lekkim ubraniu (np. koszulka). Stań naturalnie wyprostowany, zrelaksowany, nogi w lekkim rozkroku. Kobiety powinny stać na płaskim obcasie. Centymetr należy trzymać idealnie poziomo (równoległe do poziomu podłogi), a następnie opleść sylwetkę na żądanej wysokości.

Osoba mierzona powinna swobodnie oddychać. Wciąganie brzucha czy napinanie mięśni, może skutkować uszyciem zbyt ciasnego lub zbyt luźnego ubioru, np. guzik w spodniach nie będzie się dopinał. Pobierz miarę bez dodawania luzów. Centymetr powinien przylegać do sylwetki umożliwiając swobodne oddychanie. Warto dołożyć staranności przy zdejmowaniu miary, aby uszyte stroje były jak najlepiej dopasowane do sylwetki oraz komfortowe w użyciu.

1. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ

Mierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej.

2. OBWÓD TALII


Mierz w najwęższym miejscu talii, ponad pępkiem.

3. OBWÓD PASA

Mierz pod pępkiem na wysokości wyrostków biodrowych

4. OBWÓD BIODER

Mierz w najszerszym miejscu bioder.

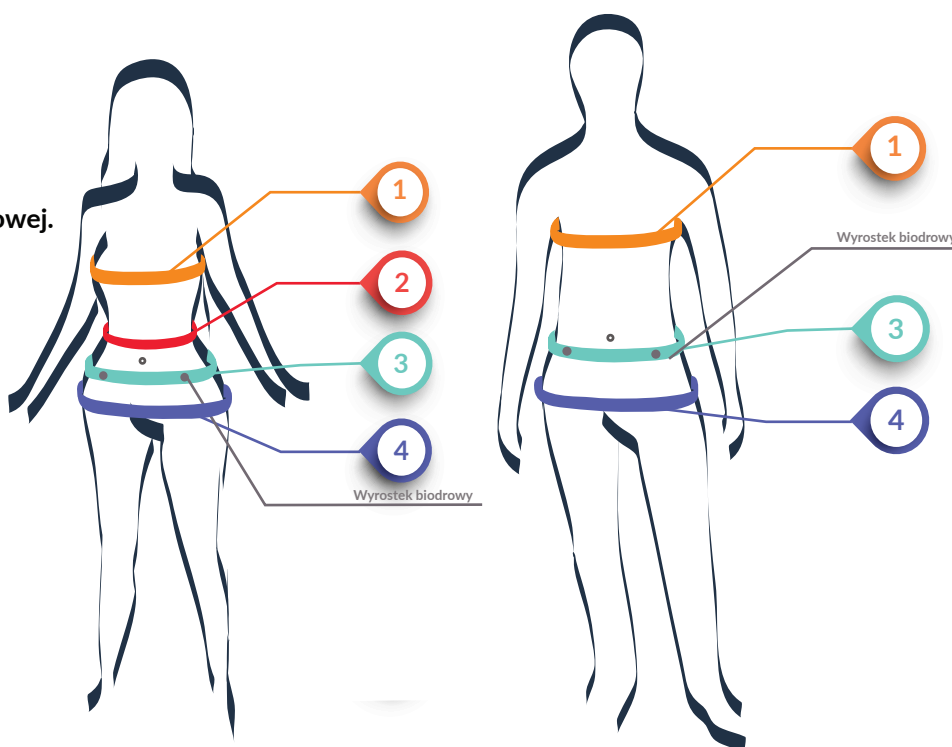

Tabele firmy Croton mają na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego rozmiaru ubioru. Zawierają rozmiary osoby, nie odzieży. Przy doborze marynarki ważne jest aby podać rozmiar pasa.

Uwaga!

Rozmiary ubrań firma Croton zostały tak dostosowane, aby były wygodne przy wykonywaniu codziennych czynności. Jeśli Twoje wymiary znajdują się pomiędzy dwoma rozmiarami, a lubisz odzież bardziej dopasowaną wybierz rozmiar mniejszy, jeśli wolisz odzież luźniejszą, wybierz rozmiar większy.

W celu indywidualnego dopasowania strojów zapraszamy do siedziby firmy w Wołominie. Prosimy o wcześniejszy kontakt celem umówienia terminu spotkania na adres biuro@croton.pl. Koszt usługi zgodny z aktualnym cennikiem. Firma Croton nie ponosi odpowiedzialności za odzież uszytą według rozmiarów podanych przez Klienta niezgodnych z obowiązującymi tabelami rozmiarów. W procesie produkcji uwzględnia się różnicę +/- 2 cm.